

DeVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

DeVilbiss® GPG™

Pistola a spruzzo professionale multiuso

Robustezza e versatilità per la spruzzatura di una vasta gamma di vernici e prodotti di finitura

DeVilbiss® è da sempre all'avanguardia nello sviluppo di pistole a spruzzo professionali per vari settori quali la carrozzeria, l'industria e l'artigianato.

La GPG™ di DeVilbiss® soddisfa le esigenze dell'utilizzatore alla ricerca di un prodotto resistente anche alle condizioni di lavoro più gravose e con un buon rapporto qualità/prezzo.

Il corpo pistola anodizzato in alluminio fucinato offre un'imbattibile robustezza. I controlli in alluminio leggeri e l'azione morbida del grilletto rendono questa pistola facile da usare.

I cappelli aria ad alta efficienza, HVLP e convenzionali sono stati sviluppati al fine di garantire un'atomizzazione di buon livello per una vasta gamma di vernici e prodotti di finitura. L'ampio assortimento di ugelli completa la dotazione versatile di questa pistola.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Corpo pistola anodizzato e fucinato a stampo con controlli in alluminio leggeri per un utilizzo prolungato.
- Il design della valvola aria assicura un maggiore controllo in modo da favorire una spruzzatura e un miscelamento aria/vernice ottimale.
- La gamma di ugelli permette una notevole versatilità sulla maggior parte delle vernici indipendentemente dalla loro viscosità.
- Adatta per la spruzzatura sia di prodotti a base solvente sia di prodotti a base acqua.

GPG™

Specifiche tecniche

Peso (solo pistola)	500 g
Corpo pistola	Alluminio anodizzato
Cappello aria	Ottone nichelato
Anello di tenuta del cappello aria	Alluminio anodizzato nero
Ugello	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox
Raccordo entrata	1/4" universale
Manuale d'uso	SB-E-2-995

Kit disponibili con tazza superiore

Codice	Descrizione	Cappello aria	Ø ugello	Tazza
905024	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.2mm	560ml, Acetal
905025	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.3mm	560ml, Acetal
905006	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.4mm	560ml, Acetal
905007	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.6mm	560ml, Acetal
905008	GPG a gravità alta efficienza	GPG1	1.8mm	560ml, Acetal
905034	GPG a gravità alta efficienza primer UV	PR10	UV1	560ml, tazza UV nera
905035	GPG a gravità alta efficienza primer UV	PR10	UV2	560ml, tazza UV nera



Cappelli aria

Cappello aria	Tipo nebulizzazione	Pressione d'ingresso consigliata		Consumo massimo d'aria		Dimensioni medie del ventaglio		Ø ugello
		PSI	BAR	SCFM	SLPM	in	mm	
Multiuso								
GPG1	Ad alta efficienza	15 - 29	1.0 - 2.0	9.5	270	10.5 - 11.5	270-290	1.2 - 1.8mm
Primer								
PR10	Ad alta efficienza	26 - 29	1.8 - 2.0	12.0	340	10.5-12.0	265-305	1,4 - 2,5 mm UV1 & UV2

Tabella 1: Ricambi e accessori

Codice	Descrizione
905229	Cappello aria GPG1 alta efficienza con anello di tenuta
905209	Cappello aria PR10 alta efficienza primer UV con anello di tenuta
905281	Kit manutenzione / riparazione
905206	Kit guarnizioni (5 pz)
905204	Tazza a gravità in acetal - 560ml

Codice	Descrizione
Componenti configurazione GPG alta efficienza (HE) (cappello aria GPG1)	
905259	Ugello 1.2mm alta efficienza
905260	Ugello 1.3mm alta efficienza
905261	Ugello 1.4mm alta efficienza
905263	Ugello 1.6mm alta efficienza
905264	Ugello 1.8mm alta efficienza
905267	Ago per gli ugelli 1.2, 1.3 & 1.4 mm
905268	Ago per gli ugelli 1.6 & 1.8 mm

Tabella 1: Ricambi e accessori

Codice	Descrizione
Componenti configurazione GPG convenzionale (cappelli aria C86 e C30)	
905223	Ugello convenzionale da 1,4 mm
905224	Ugello convenzionale da 1,6 mm
905225	Ugello convenzionale da 1,8 mm
905267	Ago per ugello da 1,4 mm
905268	Ago per ugelli da 1,6 e 1,8 mm
Componenti configurazione GPG primer (cappello aria PR10)	
905213	Ugello primer da 1,4 mm
905214	Ugello primer da 1,6 mm
905215	Ugello primer da 1,8 mm
905216	Ugello primer da 2,0 mm
905217	Ugello primer da 2,5 mm
905218	Ago per ugello primer da 1,4 a 2,5 mm
905211	Ugello primer UV1
905212	Ugello primer UV2
905219	Ago per ugello primer UV1 e UV2
905205	Tazza a gravità nera UV – 560 ml
PRO-46-K3	Cappuccio nero di protezione cappello aria per materiali UV (3 Pz.)

DeVilbiss® GPG™: Rappresentazione esplosa

Rif	Codice	Descrizione
1	905329	Anello di tenuta
2	905208	Fermaglio a molla (5 Pz.)
3	Vedere Tabella 1	Cappello aria e anello di tenuta
4	Vedere Tabella 1	Ugello
5	905297	Piastra distributore
6*	905287	Guarnizione (2 Pz.)


* 905281 – Il kit di manutenzione per pistola a spruzzo include tutti i componenti indicati con l'asterisco (PRO-470)

† 905206 – Kit guarnizione e perno da 5 pz. (articoli 14, 15 e 16)

DeVilbiss® GPG™: Rappresentazione esplosa

Rif	Codice	Descrizione
7	905286	Kit testina di spruzzo
8*	-	Guarnizione per boccola
9	905300	Guarnizione e boccola
10	Vedere Tabella 1	Ago
11*	-	Molla ago
12*	-	Cuscinetto molla ago
13	905327	Kit molla e cuscinetto, manopola di regolazione del fluido
14*†	905206	Anello di sicurezza (5 Pz.)
15*†	905206	O Ring
16*†	905206	Perno gruppo valvola
17	905328	Gruppo valvola diffusore
18*	905294	Kit dado e molla premistoppa
19	905290	Guarnizione valvola aria (5 pz)
20	905293	Gruppo valvola aria
21*	-	Vite del grilletto
22*	-	Perno del grilletto
23	905288	Kit perno, grilletto e vite
24	905295	Kit perno e vite del grilletto (5 Pz.)
25	905305	Raccordo ingresso aria 1/4"
26	905289	Kit anelli ID colorati (4 colori)
27	905277	Valvola regolazione portata aria
28	905200	Anello di sicurezza (5 Pz.)

GPG™

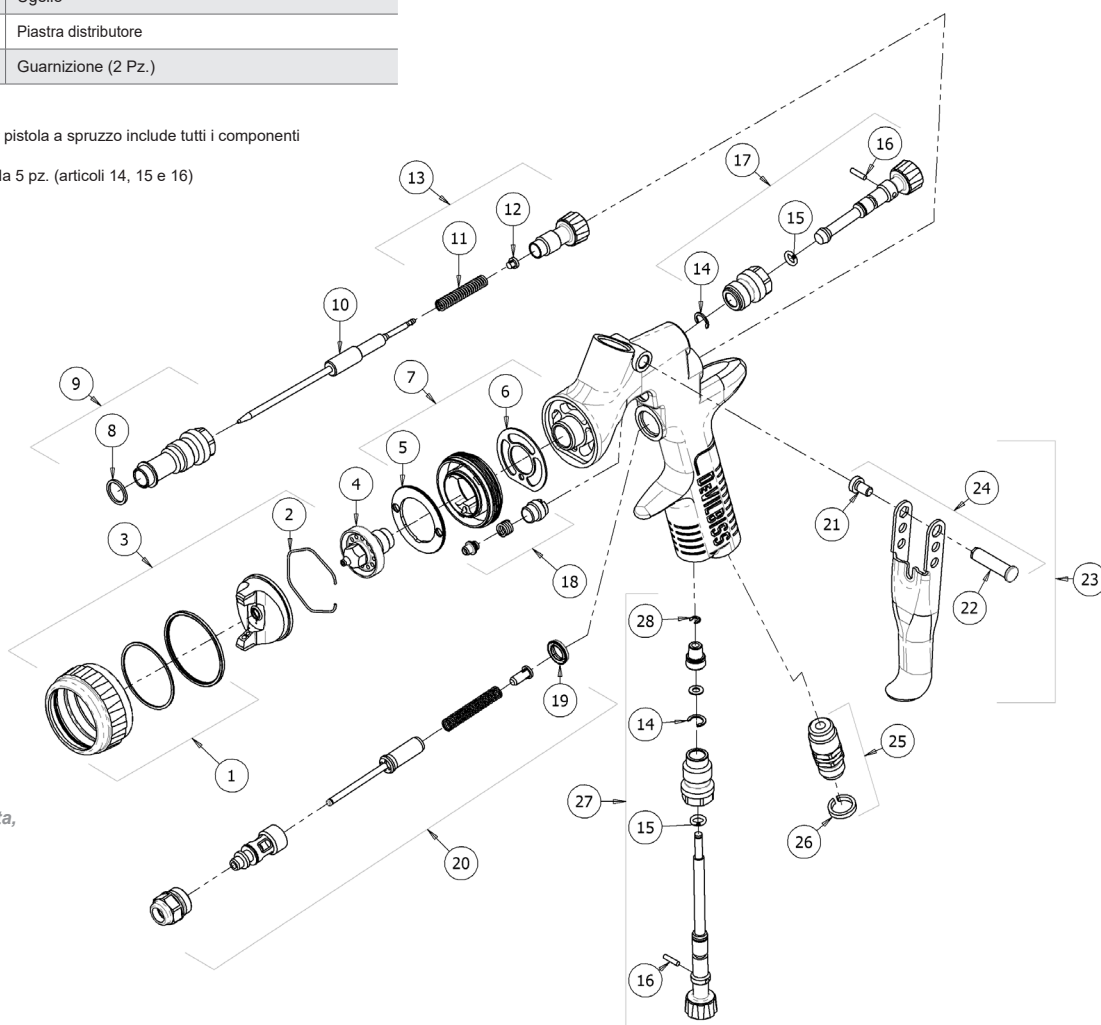

Per la vista esplosa dettagliata, consultare il manuale d'uso di GPG SB-E-2-995